



安全・確実・コスト重視 ローラーチェーン式簡易リフト

<特 徵>

- すべての贅沢を省きました。
- ・昇降路一体型でコンパクト設計。
- ・労働基準監督署への設置報告もOK (250 kg積載以上の機種)
- ・軽量タイプ~重量タイプまで多彩なバリエーション。
- ・すべての機種に非常落下防止装置付。
- •耐圧防爆仕様もOK
- ・クリーンルーム仕様もOK
- •SUS仕様もOK

トライシステムエンジニアリング株式会社 http://www.trysystem-eng.jp/

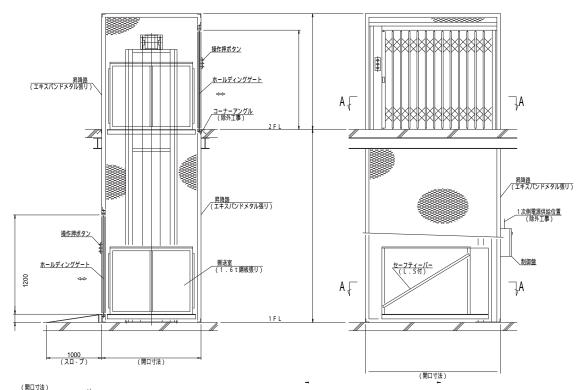



TRYSTANDARD

トライズタングゅート

仕	樣
積載荷重	仕様参照
荷台有効寸法	仕様参照
昇降速度	8 m。高奄獅
電動機	0.75 k w ~ 7.5 k w
T 3	三相200V (50Hz/60Hz)
推送室	仕様参照
揚 程	20mまで
昇降方式	ローラーチェーン方式
操作方式	各階相互操作
搬出入扉(内)	セーフティーパー(L.S付)
搬出入扉(外)	ホールディングゲート
昇降路	エキスパンドメタル(XS42)張リ
安全装置	非常落下防止機構、インターロック機構付
除外工事	1 次側電源引込工事
塗 装 色	標準色: B 7 2 - 5 0 L

トライスタンダード仕様諸元表					
機種	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	速度 m/min		
TSD-50型	50	500 × 500	8		
TSD-100型	100	1000 × 1000	8		
TSD-150型	150	1000 × 1000	8		
TSD-240型	240 1500 × 1500 × 1200		8		
TSD-300型	300	1500 × 1500 × 1200	8		
TSD-500型	500	1500 × 1500 × 1200	8		
TSD-750型	750	0 1000×1000 8			
TSD-1000型	1000	1000 × 1000	8		
テーブル最大寸法	1800 × 1200				
最大積載荷重	1000kg				
最大揚高	20m				
最大速度	20m/min(インバーター仕様)				

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。



製造元

トライシステムエンジニアリング株式会社 〒175-0082 東京都板橋区高島平 1-10-1 TEL 03-3935-8300 FAX 03-3935-8301 http://www.trysystem-eng.jp

お	甲甲	1 1	to	+
Φ	ы		X)	IJ